


Technisches Datenblatt

SOL-ch05X charcoal

Sonnenschutzfolie außen

Licht Transmission	6%
Licht Reflexion außen	5%
Licht Reflexion innen	5%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	44%
Solar Reflexion	7%
Solar Absorption	48%
Solar Transmission	45%
UV-Schutz	>99%
Reduzierung der Blendung	95%
g-Wert	0,57
b-Faktor	0,60

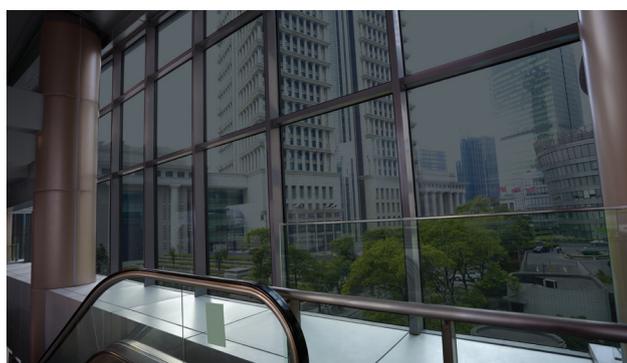

44% Reduzierte Strahlung!

Eigenschaften:

Hitzeschutz:	Sehr guter Hitzeschutz	Breiten (cm):	76, 152
Blendschutz:	Sehr guter Blendschutz	Durchsicht:	Transparent
Sichtschutz:	Sehr gut bei Tageslicht, einseitiger Spiegeleffekt	Klebstoff:	Selbstklebend
UV-Schutz:	Verzögert den Ausbleichprozess	Oberfläche:	Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen
Tönung:	Schwarz dunkel	Garantie:	2 Jahre Senkrechtverglasung
Dicke:	30 μ		

Hinweise:

Alle Außenfolien müssen mit einem neutral vernetzenden Dichtstoff kantenversiegelt werden. Bei der Verwendung von unseren Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.